



# План запусков PvP 2017

Russia & CIS

2017

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Основные запуски PVP

Q1

Q2

Q3

Q4

## Optimum



LED Lamps



ClimaSys  
Data Logger



Canalis KR  
IP68



Masterpact  
MTZ



TeSys D  
Green



Compact  
NSXm



TeSys  
GV4

## Medium



EASY-S M

# Masterpact MTZ

## Характеристики:

- Номинальный ток 630 - 6300 A
- Предельная отключающая способность до 150 кА при 440 В
- Количество полюсов: 3П или 4П
- Исполнение: стационарное и выкатное.
- Автоматический выключатель и выключатель-разъединитель
- Размеры Masterpact MTZ = размеры Masterpact NT , NW
- Защита и измерения

## Применение:

- Промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры
- Вводные выключатели главных распределительных щитов (ГРЩ)
- Фидерные выключатели ГРЩ

## Преимущества:

- ✓ Встроенный учет электроэнергии (класс 1 по МЭК 61557-12) для всех исполнений блока управления.
- ✓ Встроенная функция передачи данных, легкая интеграция в Умный щит
- ✓ Модернизация блока управления с помощью цифровых модулей
- ✓ Самодиагностика (главная цепь, вторичные цепи, передача данных)
- ✓ Повышенная стойкость к электромагнитным воздействиям

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO

## Старт продаж:

- Россия – Июль 2017
- Украина – 2018
- Казахстан – 2018
- Белоруссия – 2018



Oil & gas



Mining,  
minerals &  
metals



Enterprise  
data centres



Healthcare



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Локализация Easy-S M

## Характеристики:

- Макс. номинальный ток: 3200А / 4000А
- Внутренняя установка IP30/31/54 и IK07/08/10, листовой металл
- Полная высота: 2000мм
- Глубина: 400/600мм (переднее подключение), 800/1000мм (заднее подключение)
- Ширина ячейки для установки аппаратов: 600 и 800мм

## Применение:

- Внутренняя установка
- Климатическое исполнение Т2

## Преимущества:

- ✓ Секционирование: 1,2,3 и 4b
- ✓ Модульная система компоновки, быстрая замена функциональных блоков
- ✓ Экономия времени при сборке, монтаже и модернизации
- ✓ Сделано в России
- ✓ Протестированное решение, непрерывность цепи заземления

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO



## Старт продаж:

- Россия – Февраль 2017
- Казахстан – Июнь 2017
- Белоруссия – Июнь 2017



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Masterpact, Compact «Сделано в России»

## Гаммы:

- Воздушные выключатели Masterpact NT, NW на токи 630 - 6300A
- Выключатели в литом корпусе Compact NSb 630 – 1600 A
- Выключатели в литом корпусе Compact NSX на токи 16 -1600A

## Применение:

- Все сегменты рынка

## Преимущества:

- ✓ Флагманы рынка
- ✓ Высокие технические характеристики
- ✓ Единая архитектура построения сети передачи данных
- ✓ Основные устройства «Умного щита»
- ✓ «Сделано в России» : защита проектов, конкурентные преимущества

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO
- OEM (NSb, NSX)
- SI
- EU



## Старт продаж:

- Россия – Декабрь 2017



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Compact NSXm

## Характеристики:

- Номинальный ток 16 - 160 A
- Предельная отключающая способность до 70 кА при 415 В
- Исполнение: 3П или 4П
- Встроенный термоманитный расцепитель
- Установка на DIN-рейку и монтажную плату
- Видимость встроенных дополнительных устройств
- Выключатель – разъединитель

## Применение:

- Промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры
- Вводные выключатели в НКУ
- Фидерные выключатели в НКУ

## Преимущества:


- ✓ Ротоактивный принцип ограничения больших токов КЗ
- ✓ Установка на DIN-рейку или монтажную плату
- ✓ Клеммы EverLink™
- ✓ Визуальная индикация дополнительных устройств (OF/SD, MX/MN)
- ✓ Компактный размер (ВхШхГ: 137x81x80 мм)

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO
- OEM

## Старт продаж:

- Россия – Сентябрь 2017
- Украина – Сентябрь 2017
- Казахстан – Сентябрь 2017
- Белоруссия – Сентябрь 2017

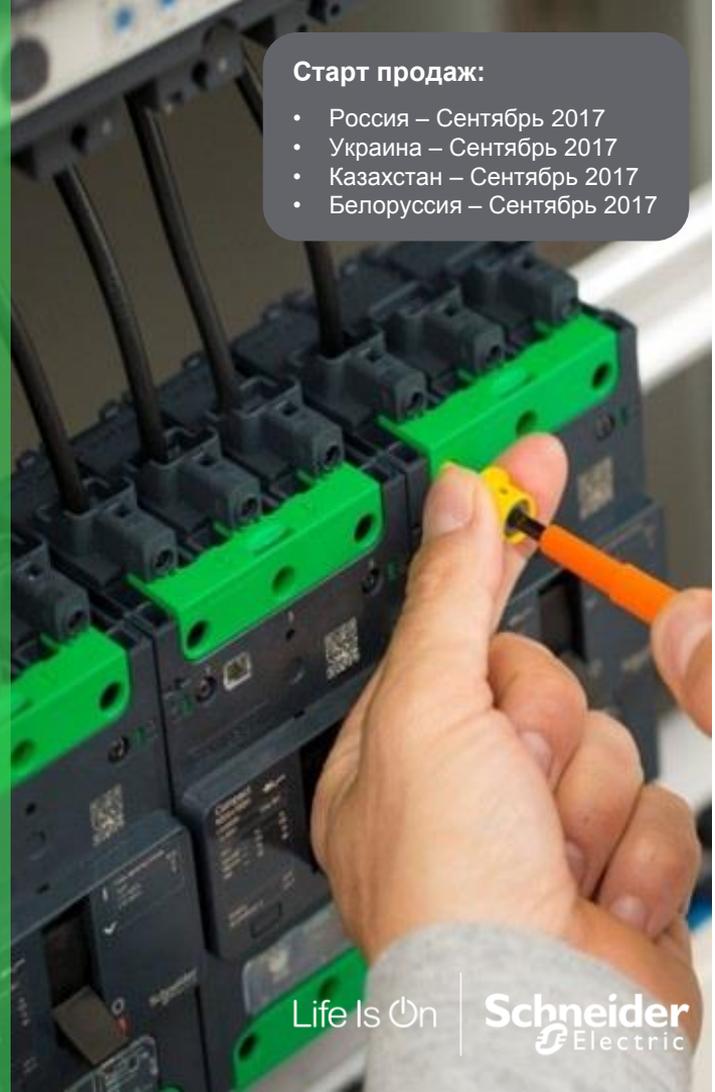

# TeSys GV4

## Характеристики:

- Номинальный ток 2 - 115 А ( до 55 кВт по AC3 )
- Предельная отключающая способность до 100 кА при 415 В
- Исполнение: 3П, 1 общий типоразмер
- Расцепитель: магнитный, комбинированный, многофункциональный с NFC
- Установка на DIN-рейку и монтажную плату
- Координация: Тип 1 и Тип 2

## Применение:

- Промышленное оборудование, транспорт, объекты инфраструктуры
- Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, лифты
- В шкафах управления двигателями

## Преимущества:

- ✓ Ротоактивный принцип ограничения больших токов K3
- ✓ Предварительная сигнализация, конфигурируемые контакты (SDx модуль)
- ✓ Широкий диапазон уставок по перегрузке (x2,5)
- ✓ Возможность выбора класса пуска 10 и 20
- ✓ Клеммы EverLink™
- ✓ Продвинутые функции защиты: затянутый пуск, заклинивание ротора, защита от замыкания на землю (для GV4P с NCF)
- ✓ Визуальная индикация дополнительных устройств (OF/SD, MX/MN)
- ✓ Компактный размер (ВхШхГ: 154x81x158 мм)

## Целевые каналы сбыта:

- OEM
- DO / PB

## Старт продаж:

- Россия – Октябрь 2017
- Украина – Октябрь 2017
- Казахстан – Октябрь 2017
- Белоруссия – Октябрь 2017



Life Is On

Schneider  
Electric

# TeSys D Green (AC/DC)

## Характеристики:

- Номинальный ток 9 - 80 А ( до 37 кВт по AC3 )
- Напряжение цепи управления: 24 - 500В AC/DC
- Исполнение: ЗП/4П, прямой/реверсивный
- Присоединение: винтовой зажим, клеммы Everlink
- Установка на DIN-рейку и монтажную плату
- Встроенные доп. контакты: НО+НЗ
- Координация: Тип 1 и Тип 2

## Применение:

- Промышленное оборудование, транспорт, объекты инфраструктуры
- Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, лифты
- В шкафах управления двигателями

## Преимущества:

- ✓ На 80% меньше потребление, 1,1Вт, лучший показатель в классе
- ✓ Прямое подключение к ПЛК, до 80А (катушка 24В DC/500 мА)
- ✓ Широкий диапазон катушек, 100-250В AC/DC
- ✓ Бесшумный контактор, встроенный ограничитель перенапряжений
- ✓ Бесперебойная работа при скачках/просадках, SEMIF47
- ✓ Компактный размер (контактор на 80А Ш=55мм, вместо 84мм)

## Целевые каналы сбыта:

- OEM
- DO
- PB



# Светодиодные LED светильники

## Характеристики:

- Напряжение: 120/230В AC, 24/48В DC
- Потребляемая мощность: светильники 10 Вт, лампы 5 Вт
- Световой поток: 1100 лм
- Цветовая температура: 4000 К
- Срок службы светодиодов: 25 000 ч.
- Встроенный выключатель
- Датчик присутствия (опционально)
- Крепление: с помощью магнитов, на ДИН-рейке, на кронштейн

## Применение:

- Промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры
- В шкафах управления и автоматизации, в НКУ

## Преимущества:


- ✓ Сниженное энергопотребление
- ✓ Удобный монтаж при помощи магнитов
- ✓ Возможность соединения до 10 ламп, используя 1 источник питания
- ✓ Переносное исполнение (у конкурентов отсутствует)
- ✓ В стандартном исполнении 3 варианта крепления (в комплекте)

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO
- OEM

### Старт продаж:

- Россия – Март 2017
- Украина – Март 2017
- Казахстан – Март 2017
- Белоруссия – Март 2017

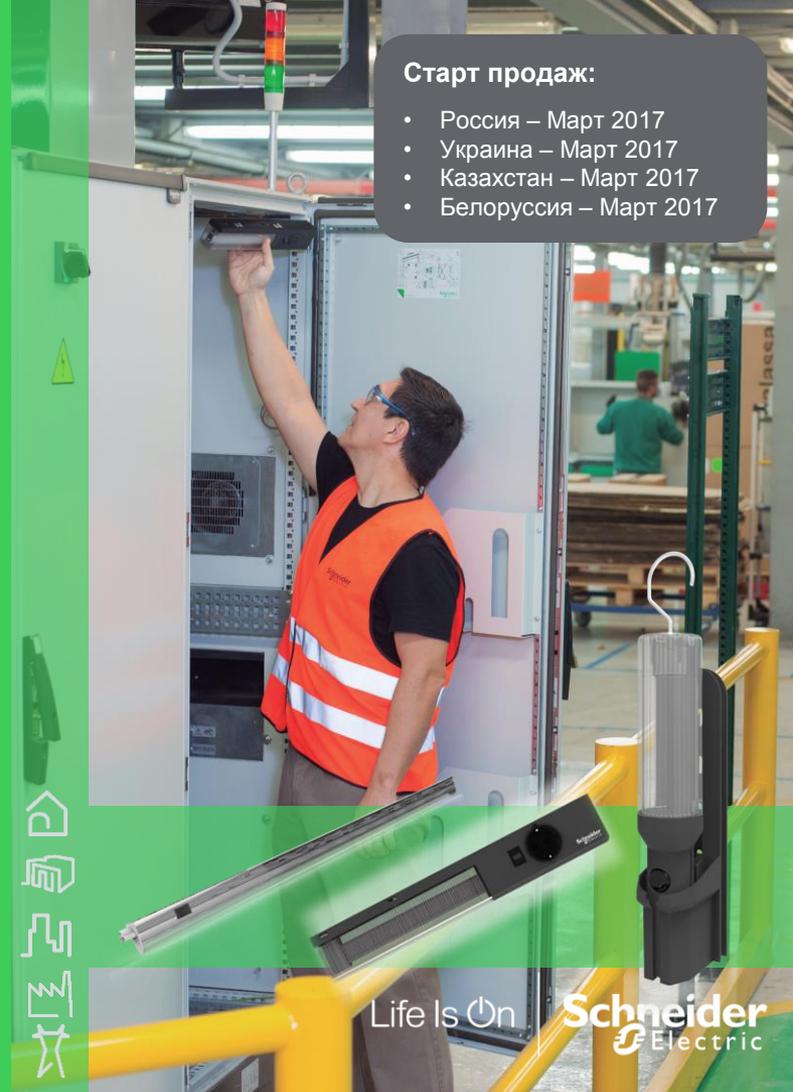

# ClimaSys DT климатические регистраторы

## Характеристики:

- Регистрация данных: температура/ влажность/ точка росы
- Класс защиты: IP67
- Рабочая температура: -40...80 °C
- Уровень влажности: от 5 до 95%
- Память сохранения переменных : 32 Кбайт
- Способ крепления: монтажная опора/ хомут
- Аккумулятор: Литиевый CR2032, 3 В (до 2-х лет)

## Применение:

- Промышленные предприятия, OEM производители, Щитовики
- Новые/ существующие установки
- Конструкторские бюро, руководители предприятий

## Преимущества:

- ✓ Точные расчеты, определение наилучшей системы терморегулирования
- ✓ Обнаружение «горячих»/«холодных» точек, предотвращение проблем, вызванных конденсацией
- ✓ Оптимизация оборудования поддержания микроклимата (ProClima)
- ✓ Метка времени/запуска/остановки магнитным ключом
- ✓ Быстрое копирование данных на ПК через USB-соединение
- ✓ Автоматический отчет (EffiClima)

## Целевые каналы сбыта:

- OEM / SI
- DO / EU
- PB

### Старт продаж:

- Россия – Март 2017
- Украина – Март 2017
- Казахстан – Март 2017
- Белоруссия – Март 2017



# Шинопровод

## Характеристики:

- Номинальный ток: от 800А до 6300А / 1000В
- Наружная установка IP68, литая изоляция
- Высокая стойкость к короткому замыканию
- Электромагнитная совместимость
- Эрозионная, химическая стойкость

## Применение:

- Наружная установка, в т.ч. агрессивная среда

## Преимущества:


- ✓ Водонепроницаемый: IP68 по всей длине шинопровода
- ✓ Использование во взрывоопасных зонах
- ✓ Устойчивость к УФ и экстремальным температурам
- ✓ Протестированный и сертифицированный адаптер KR/КТ
- ✓ ПО CanBrass

## Целевые каналы сбыта:

- PB
- DO

## Старт продаж:

- Россия – Апрель 2017
- Украина – Июнь 2017
- Казахстан – Июнь 2017
- Белоруссия – Июнь 2017



Oil & gas



Mining,  
minerals &  
metals



Healthcare



Food &  
beverage



Enterprise  
data centres

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Life Is On

**Schneider**  
Electric